Computer napájení

Model: **AK-B1-650**

Kód produktu	AK-B1-650
Typ výrobku	Computer napájení
Formát	ATX 2.31
Série	Basic
Napájecí napětí	230 V
Spotřeba energie	< 5 A
Účinnost	> 70 %
80 PLUS shody	Ne
80 PLUS certifikát	Žádná
Aktuální na lištu +3.3V	35 A
Aktuální na lištu +5V	38 A
Maximální zatížení na +3.3V a +5V lince	290 W
Aktuální na lištu +12V	30 A
Maximální zatížení na 12V lince	360 W
Maximální výkon	650 W
Základní desky Napájecí konektor	24-pin
Napájecí konektor ATX12V P4	Žádná
Napájecí konektor EPS12V 8-pin	1 ks (4 + 4-pin)
Napájecí konektor PCI-E 6 pin	Žádná
Napájecí konektor PCI-E 6 + 2 pin	1 ks
Napájecí konektor PCI-E 8 pin	Žádná
Molex konektor	2 ks
Mini-Molex konektor	1 ks
SATA konektor	4 ks
Modulární napájení	Ne
PFC filtr	Pasivní
Mechanický přepínač	Ano
Uzemnění	Ano
OVP	Ano
OCP	Ano
OPP	Ano
OTP	Ano
SCP	Ano
UVP	Žádná
Napájení konektor	IEC C14
Velikost ventilátoru	120 mm
Fan úpravy	Automatické
Délka kabelu	35 - 60 cm
Napájecí kabel je součástí balení	Ne
Materiál	Pozinkovaná ocel

Barva produktu	Grey
MTBF	100000 h
Teplota	5 - 50 °C
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	150 x 140 x 85 mm
Velikost balení (L x W x H)	160 x 220 x 95 mm
Čistá hmotnost	1.45 kg
Celková hmotnost.	1.53 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
FCC shody	Ne
RoHS Shoda	Ano
EAN kód	5901720130365
Záruka	24 měsíců

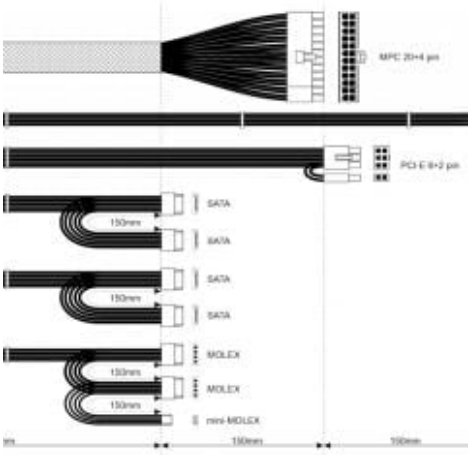

Popis

Akyga® AK-B1-650 Napájecí zdroj ATX 650W je jedním ze základních zdrojů napájení v naší nabídce určené pro stolní počítače s výkonem.
Vyrobeno z vysoce kvalitních součástí, napájecí zdroj má 4x konektory SATA, 2x konektory MOLEX, konektor mini-MOLEX, 4kolíkový konektor P4, konektor PCI-E 6 + 2pinový a univerzální konektor základní desky 24pinový. Podporuje specifikace ATX 12V 2.0, takže může být použit s aktuální a novou generací platforem s vícejádrovými procesory. Efektivní tichý ventilátor s automatickou regulací otáček a průměrem 120 mm zajišťuje účinné chlazení. Napájecí zdroj má ruční spínač, který uživateli umožňuje bezpečně odpojit napájení bez nutnosti odpojení kabelu od sítě. Vysoká účinnost nad 70% umožňuje efektivní napájení, takže stabilní provoz napájení ovlivňuje spolehlivost všech součástí počítače.
Několik důležitých chrániců (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) a PFC filtru chrání a zabraňuje poškození hlavních částí počítače a stabilizaci fungování napájecího zdroje tak, aby fungovalo bez nežádoucího rušení.

Mapa Kabelová

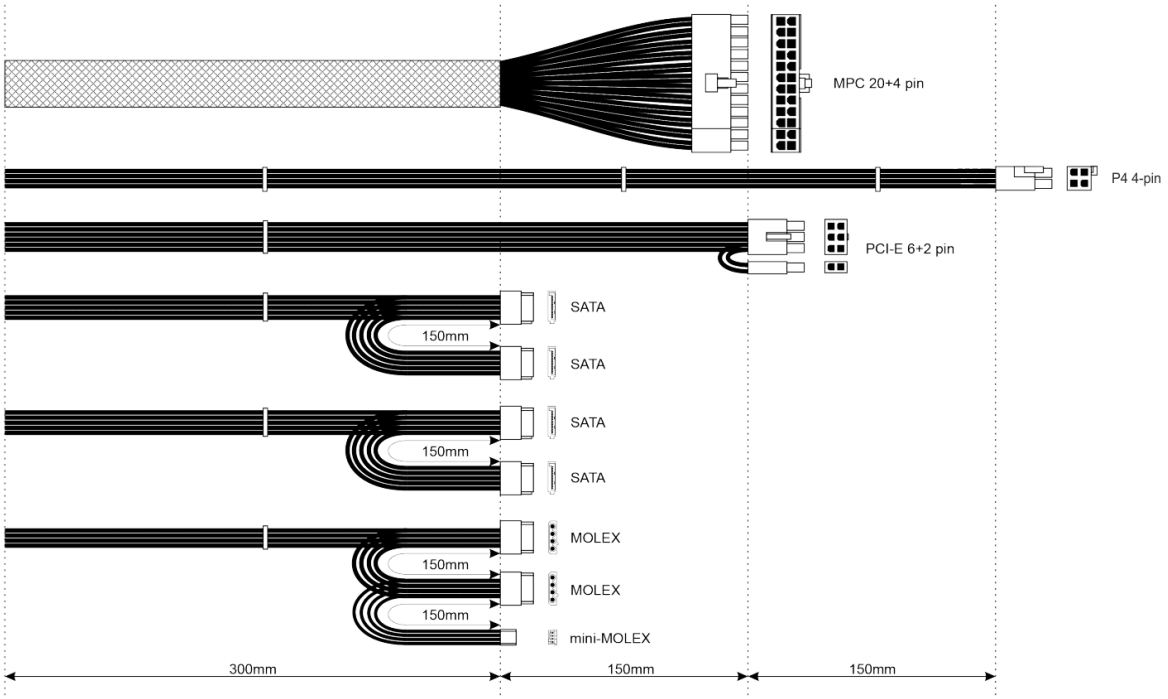
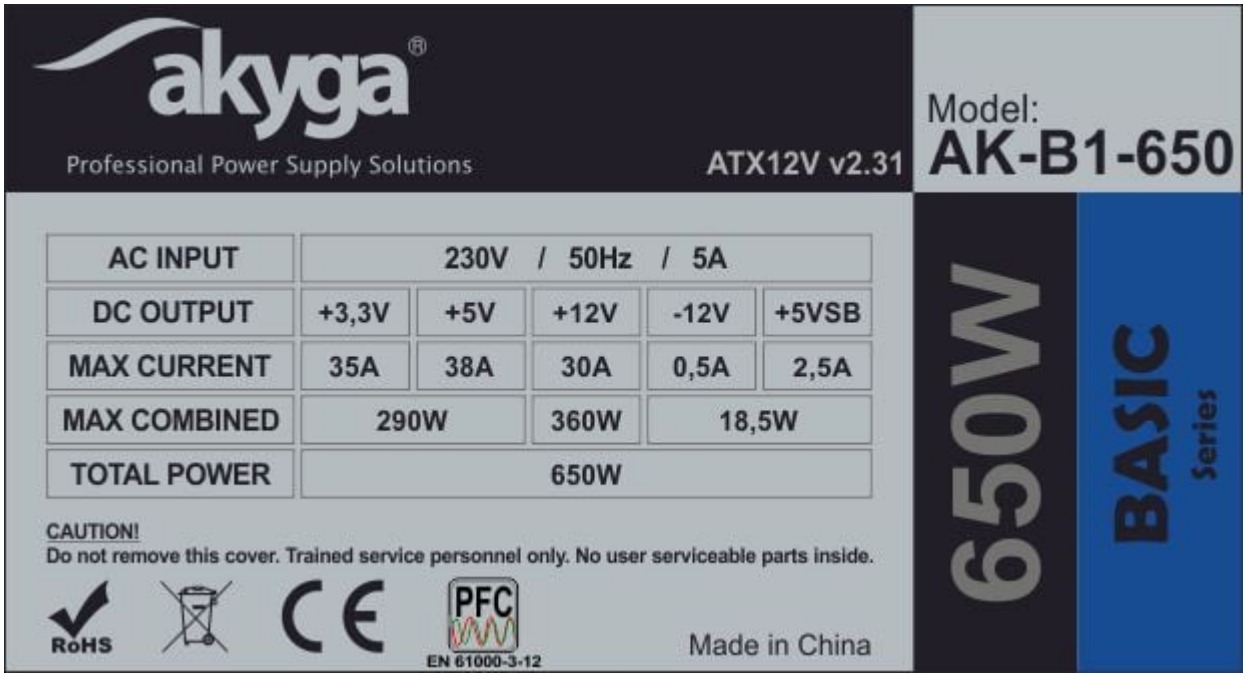
Typový štítek