ITX Počítačová skříň

Model: **AK-730-01BK**

Kód produktu	AK-730-01BK
Typ výrobku	ITX Počítačová skříň
Formát	ITX
Série	ITX Tower věž
Základní deska kompatibilita	Mini-ITX
Pohon Bays 5.25" externí	1 ks
Pohon Bays 5.25" interní	Žádná
Nástroj-méně 5.25" instalace zařízení	Ne
Pohon Bays 3.5" interní	Žádná
Pohon Bays 3.5" externí	Žádná
Bez nářadí 3.5" Instalace zařízení	Ne
Pohon Bays 2.5" interní	1 ks
Bez nářadí 2.5" instalační disk	Ne
Nástroj-méně štíhlé instalační disk 2.5"	Ne
Pohon Bays 2.5" a 3.5" ve všech	1 ks
Celkové vnitřní prostory	1 ks
Celkové externí zátoky	1 ks
Maximální výška CPU chlazení	45 mm
Tloušťka plechu	0.4 mm
Počet USB 3.0 porty na předním panelu	Žádná
Počet USB 2.0 porty na předním panelu	2 ks
Celkový počet konektorů USB	2 ks
Čtečka paměťových karet	Žádná
Audio konektor na předním panelu	1 ks
Zásuvka mikrofonu na čelním panelu	1 ks
Rozšiřující sloty pro karty	Podle základní desce
Bezpečnostní zámek	Žádná
Otvor pro visací zámek	Ne
Zařízení pro řízení kabelové	Basic
Nainstalované fanoušci	1 ks
Napájecí napětí	230 V
Spotřeba energie	< 2 A
Uzemnění	Ano
Napájení konektor	IEC C14
Velikost ventilátoru	40 mm
Fan úpravy	Automatické
Prostory pro přídavné ventilátory	Žádná
Ventilátor sloty popis	V Napájení namontovat
Připraveno je chlazení vodou	Ne
Filtry proti prachu	Ne

Napájecí tunel	Ne
Délka kabelu	40 - 60 cm
Napájení - jednotka baz	AK-I1-200
Napájecí kabel je součástí balení	Ne
Materiál	Pozinkovaná ocel
Barva produktu	Cerň
Zobrazení	Žádná
MTBF	100000 h
Teplota	5 - 50 °C
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	256 x 65 x 279 mm
Velikost balení (L x W x H)	315 x 125 x 303 mm
Čistá hmotnost	2.5 kg
Celková hmotnost.	2.75 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
FCC shody	Ne
RoHS Shoda	Ano
REACH shoda	Ano
Zahrnuté příslušenství	AK-I1-200
EAN kód	5901720131584
Záruka	24 měsíců

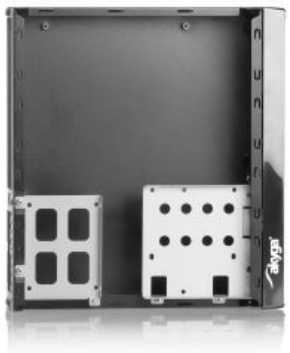

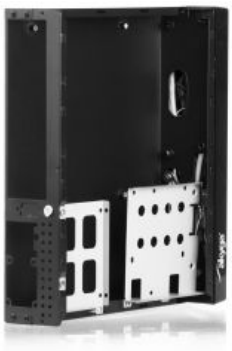

Popis

Počítačová skříň Akyga® AK-730-01BK Mini ITX je kompaktním řešením pro ty, kteří ocení pohodlí a moderní funkčnost, jakož i rozumnou cenu. Malá velikost vám umožní skrýt případ a ušetřit místo na stole, což je zvláště užitečné v případě kancelářských počítačů.

Na přední straně pouzdra jsou dva porty USB 2.0 pro připojení bezdrátových myší, klávesnice, externích paměťových zařízení nebo jiných periferií. Hned vedle jsou vstupy pro sluchátka a mikrofon. Umístění portů umožňuje rychlé a pohodlné připojení zařízení.

5.25 "externí pozice a interní 2,5" pozice umožňují připojit jednotku CD / DVD a další. V závislosti na vašich potřebách umožňuje speciální adaptér instalaci druhého 2,5 "disku místo optické jednotky.

Na bočních panelech jsou umístěny další větrací otvory. U tohoto řešení je cirkulace vzduchu mnohem lepší než u kompletně zabudovaných boxů, což zaručuje chladnější podmínky pro klíčové komponenty a zajišťuje jejich stabilní provoz po delší dobu. Maximální výška chladicích systémů CPU je 45 mm.

Včetně sady montážních šroubů. Obsah sady se může lišit v závislosti na dodávce.
Sada obsahuje 200 W napájení.

Montážní zátoky

3

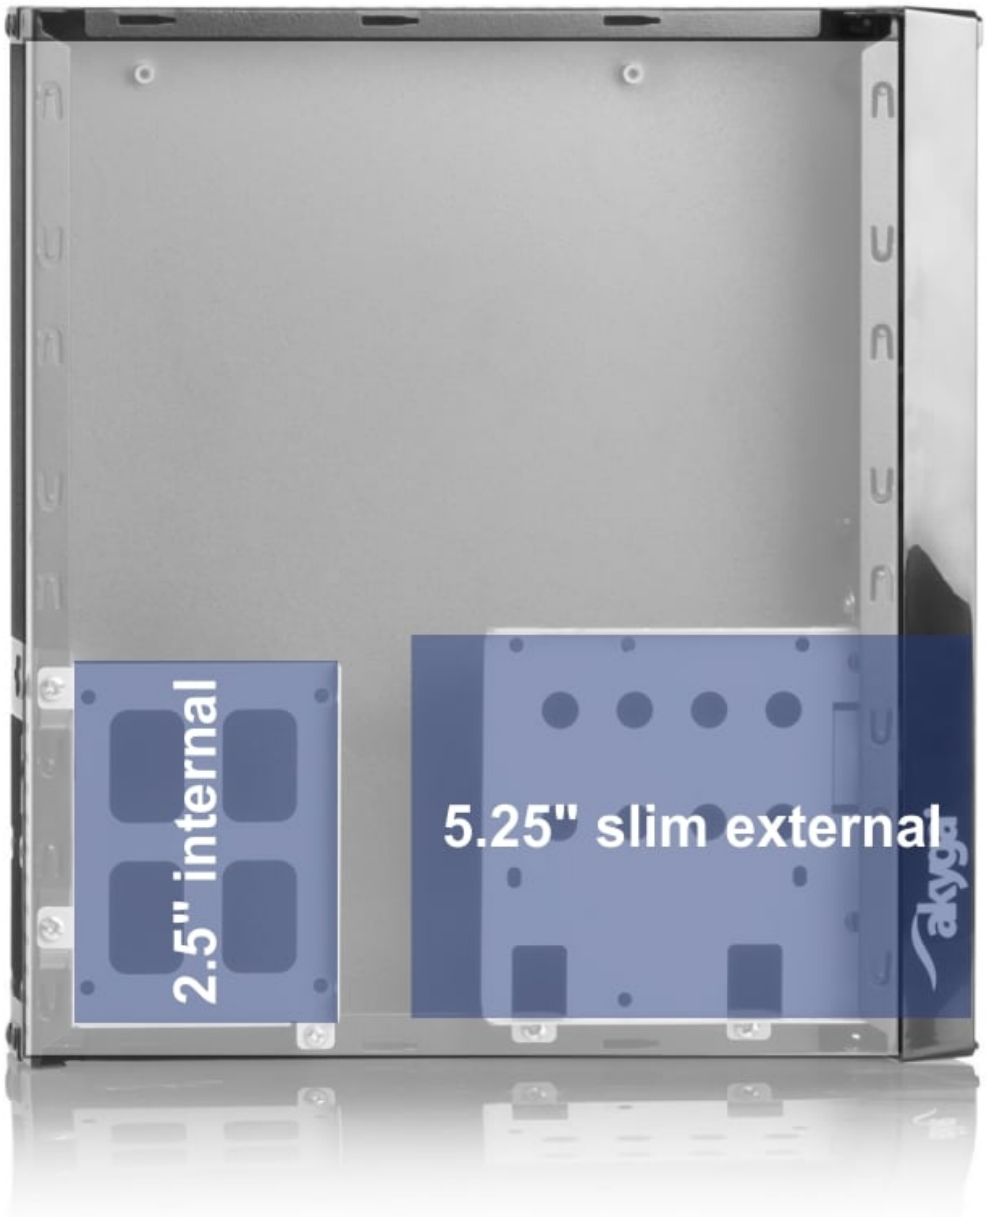

Základní desky

3

ATX, CPU, GPU

3

Ventilace
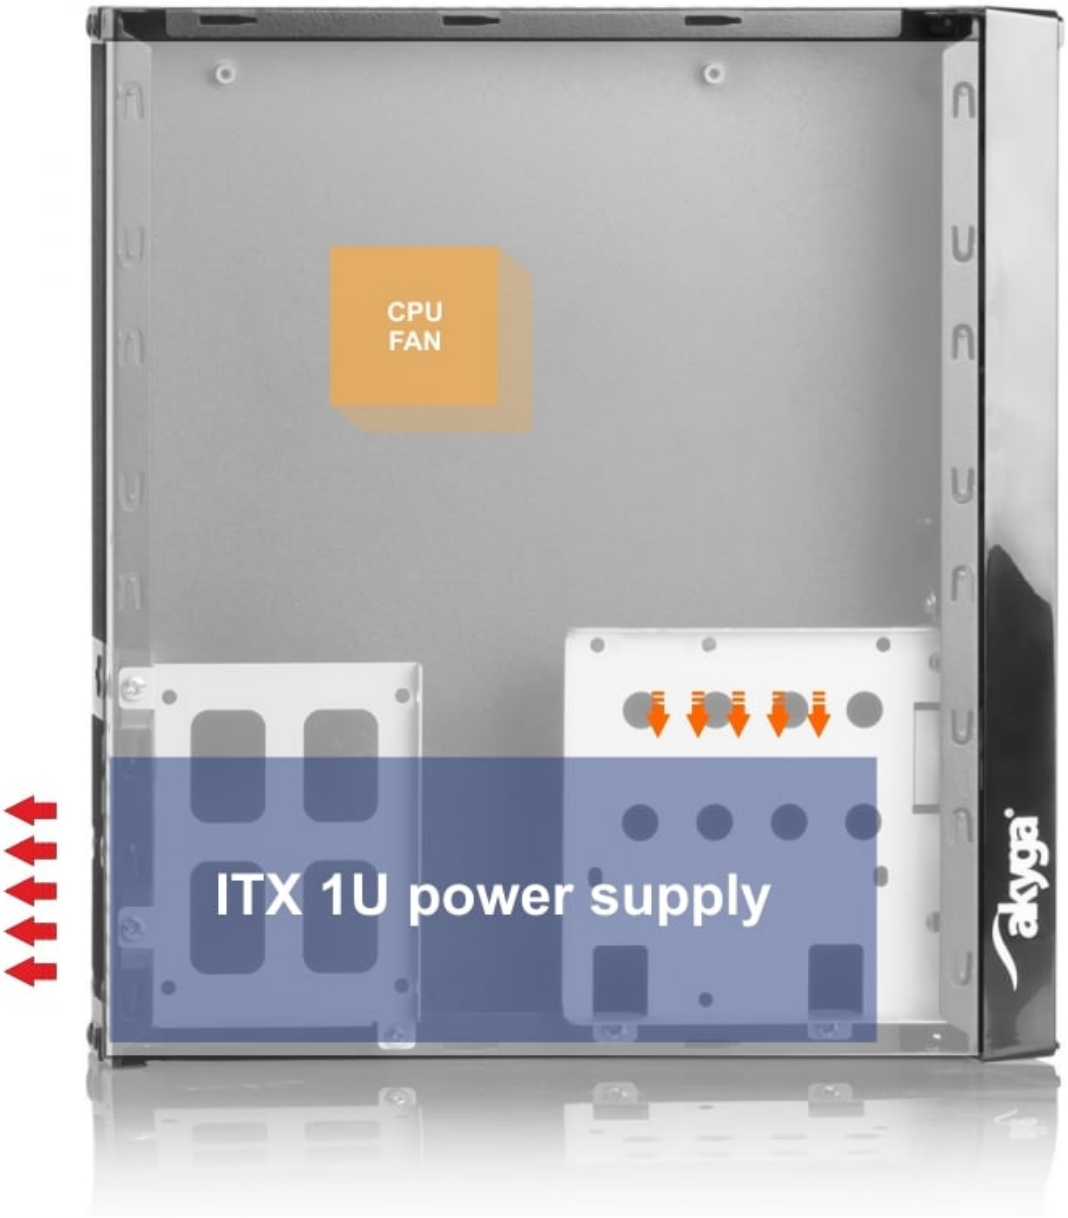
3