# Computer napájení

Model: **AK-P4-500**

| | |
|---|---|
| Kód produktu | AK-P4-500 |
| Typ výrobku | Computer napájení |
| Formát | ATX 2.31 |
| Série | Pro Modular |
| Napájecí napětí | 230 V |
| Spotřeba energie | < 5 A |
| Účinnost | > 70 % |
| 80 PLUS shody | Ne |
| Aktuální na lištu +3.3V | 22 A |
| Aktuální na lištu +5V | 24 A |
| Maximální zatížení na +3.3V a +5V lince | 140 W |
| Aktuální na lištu +12V | 32 A |
| Maximální zatížení na 12V lince | 384 W |
| Maximální výkon | 500 W |
| Základní desky Napájecí konektor | 24-pin |
| Napájecí konektor ATX12V P4 | Žádná |
| Napájecí konektor EPS12V 8-pin | 1 ks ( 4 + 4-pin ) |
| Napájecí konektor PCI-E 6 pin | Žádná |
| Napájecí konektor PCI-E 6 + 2 pin | 2 ks |
| Napájecí konektor PCI-E 8 pin | Žádná |
| Molex konektor | 2 ks |
| Mini-Molex konektor | 1 ks |
| SATA konektor | 5 ks |
| Modulární napájení | Polomodulární |
| PFC filtr | Pasivní |
| Mechanický přepínač | Ano |
| Uzemnění | Ano |
| OVP | Ano |
| OCP | Ano |
| OPP | Ano |
| OTP | Ano |
| SCP | Ano |
| UVP | Žádná |
| Napájení konektor | IEC C14 |
| Velikost ventilátoru | 120 mm |
| Fan úpravy | Automatické |
| Délka kabelu | 30 - 60 cm |
| Kabel zástrčka #1 | C/E/F ( CEE 7/7 ) |
| Kabel zástrčka #2 | IEC C13 |
| Napájecí kabel je součástí balení | Ano |

| | |
|---|---|
| Materiál | Pozinkovaná ocel |
| Barva produktu | Cerň |
| MTBF | 100000 h |
| Teplota | 5 - 50 °C |
| Balíček | EcoBox |
| Velikost produktu (L x W x H) | 140 x 150 x 85 mm |
| Velikost balení (L x W x H) | 260 x 180 x 95 mm |
| Čistá hmotnost | 1.86 kg |
| Celková hmotnost. | 1.93 kg |
| Prohlášení o shodě CE | Ano |
| FCC shody | Ne |
| RoHS Shoda | Ano |
| REACH shoda | Ano |
| Zahrnuté příslušenství | Kabel AK-PC-01A |
| EAN kód | 5901720134219 |
| Záruka | 24 měsíců |

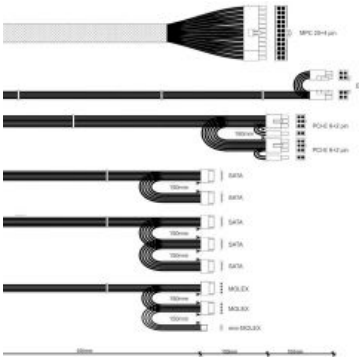

# Popis

Akyga® AK-P4-500 Napájení ATX Pro Semi-Modulární série 500W, kompatibilní s ATX 2.31 standardem.
Pokročilé parametry umožňují použití v komplexních konfiguracích. Napájecí zdroj má 5 konektorů SATA, 2 konektory MOLEX, konektor mini-MOLEX, 2 konektory PCI-E 6 + 2 kolíčky, 4-kolíkový konektor EPS 4 + univerzální konektor základní desky 24pinový. Důležitou vlastností jsou delší kabely, které umožňují snadnou instalaci do spodních montážních kufrů. Polomodulární kabeláž umožňuje používat pouze kabely, které potřebujete. Tichý 12 cm ventilátor s chromovaným grilem zajišťuje účinné chlazení. Ruční spínač zapnutí / vypnutí umožňuje bezpečné odpojení napájení bez nutnosti odpojení síťového kabelu. Vysoká účinnost a stabilní provoz napájecího zdroje ovlivňuje spolehlivost všech komponent počítačů.
Několik důležitých chrániců (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) a PFC filtru chrání a zabraňuje poškození hlavních částí počítače a stabilizaci fungování napájecího zdroje tak, aby fungovalo bez nežádoucího rušení.
1,5 m napájecí kabel.

# Mapa Kabelová

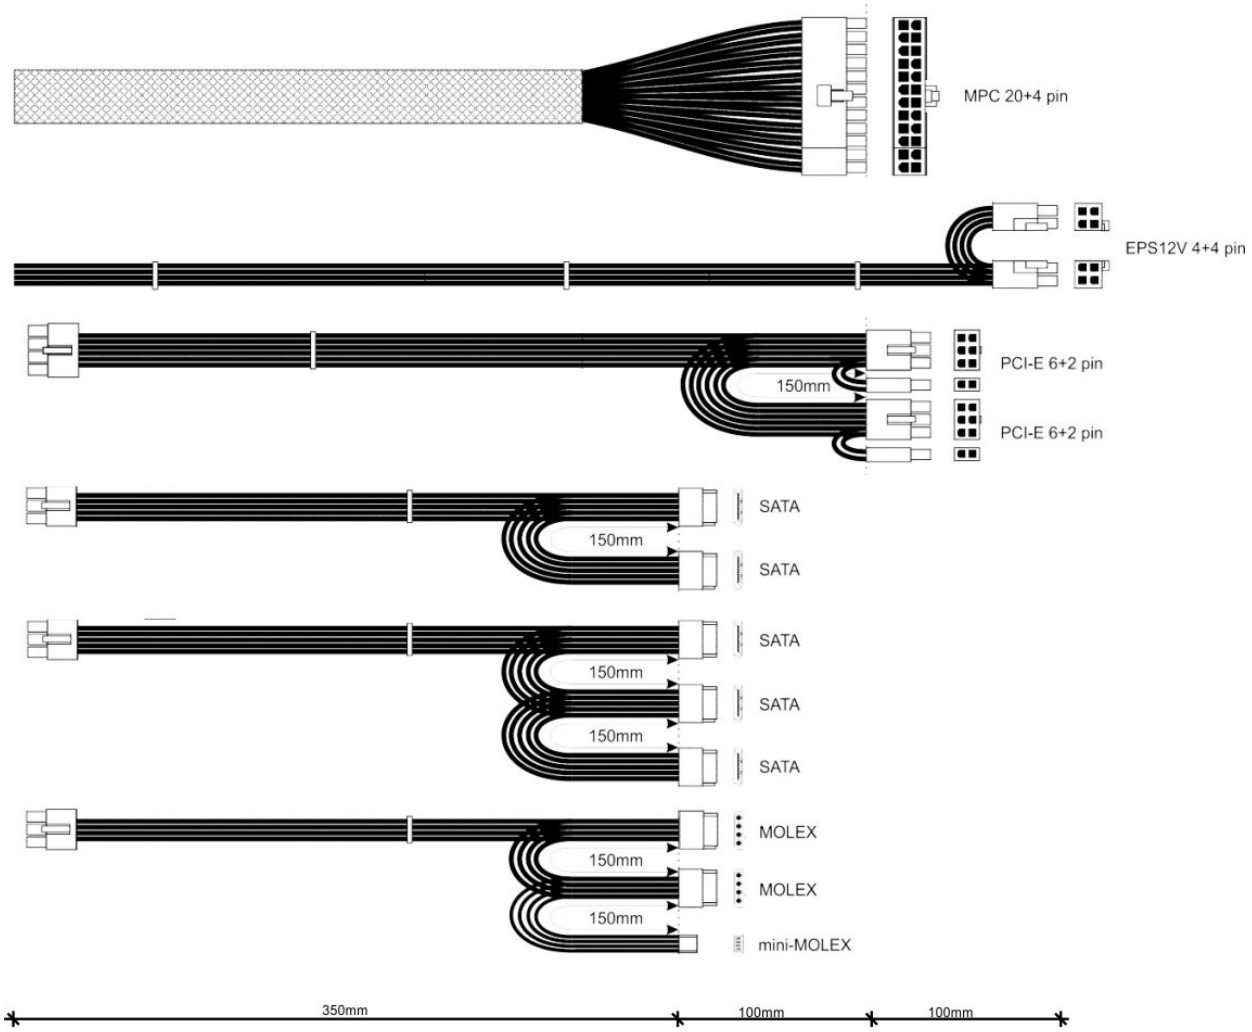

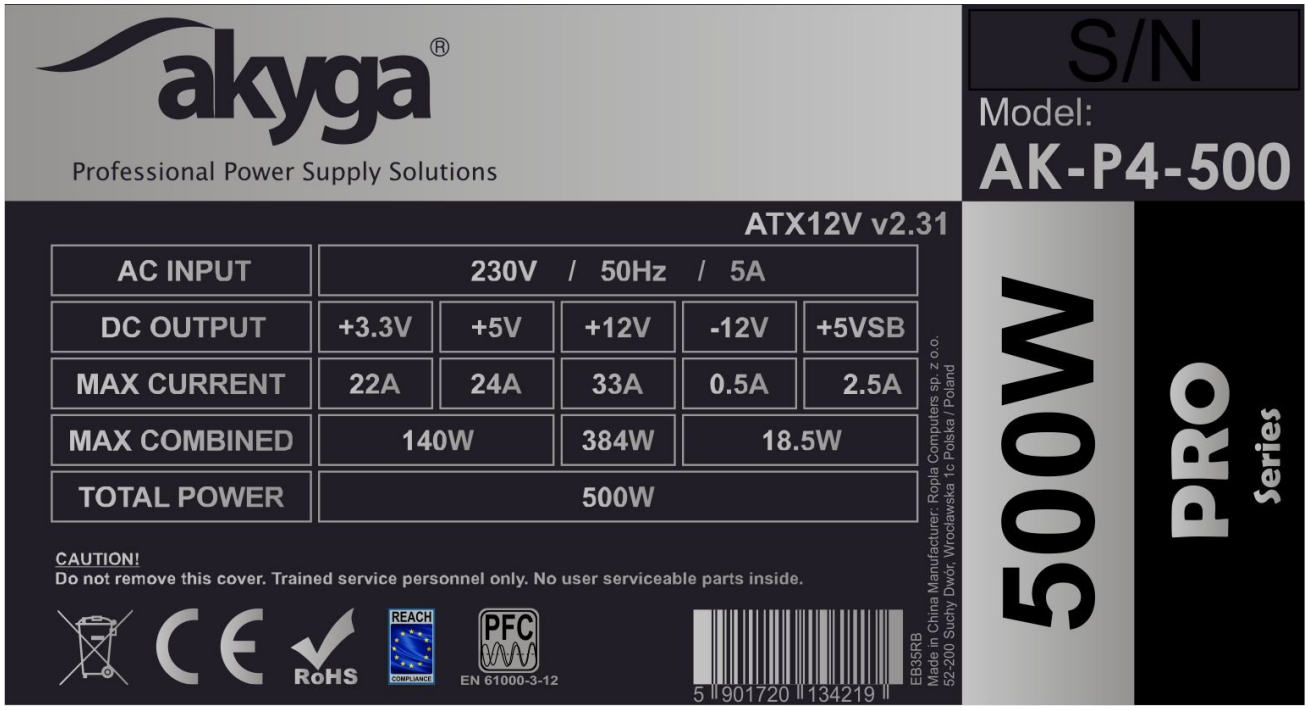
# Typový štítek