Computer napájení

Model: **AK-P4-600**

Kód produktu	AK-P4-600
Typ výrobku	Computer napájení
Formát	ATX 2.31
Série	Pro Modular
Napájecí napětí	230 V
Spotřeba energie	< 5 A
Účinnost	> 70 %
80 PLUS shody	Ne
Aktuální na lištu +3.3V	24 A
Aktuální na lištu +5V	28 A
Maximální zatížení na +3.3V a +5V lince	140 W
Aktuální na lištu +12V	39 A
Maximální zatížení na 12V lince	468 W
Maximální výkon	600 W
Základní desky Napájecí konektor	24-pin
Napájecí konektor ATX12V P4	Žádná
Napájecí konektor EPS12V 8-pin	1 ks (4 + 4-pin)
Napájecí konektor PCI-E 6 pin	Žádná
Napájecí konektor PCI-E 6 + 2 pin	2 ks
Napájecí konektor PCI-E 8 pin	Žádná
Molex konektor	2 ks
Mini-Molex konektor	1 ks
SATA konektor	5 ks
Modulární napájení	Polomodulární
PFC filtr	Pasivní
Mechanický přepínač	Ano
Uzemnění	Ano
OVP	Ano
OCP	Ano
OPP	Ano
OTP	Ano
SCP	Ano
UVP	Žádná
Napájení konektor	IEC C14
Velikost ventilátoru	120 mm
Fan úpravy	Automatické
Délka kabelu	30 - 60 cm
Kabel zástrčka #1	C/E/F (CEE 7/7)
Kabel zástrčka #2	IEC C13
Napájecí kabel je součástí balení	Ano

Materiál	Pozinkovaná ocel
Barva produktu	Cerň
MTBF	100000 h
Teplota	5 - 50 °C
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Velikost balení (L x W x H)	260 x 180 x 95 mm
Čistá hmotnost	1.54 kg
Celková hmotnost.	1.62 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
FCC shody	Ne
RoHS Shoda	Ano
REACH shoda	Ano
Zahrnuté příslušenství	Kabel AK-PC-01A
EAN kód	5901720134202
Záruka	24 měsíců

3

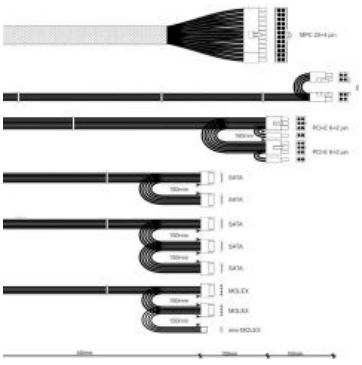

Popis

Akyga® AK-P4-600 ATX napájení Pro série 600W, kompatibilní s ATX 2.31 standardem.
Pokročilé parametry umožňují použití v komplexních konfiguracích. Napájecí zdroj má 5 konektorů SATA, 2 konektory MOLEX, konektor mini-MOLEX, 2 konektory PCI 6 + 2-pinový, konektor EPS 4 + 4pinový a univerzální konektor základní desky 24pinový. Důležitou vlastností jsou delší kabely, které umožňují snadnou instalaci do spodních montážních kufrů. Polomodulární kabeláž umožňuje používat pouze kabely, které potřebujete. Tichý 12 cm ventilátor s chromovaným grilem poskytuje účinné chlazení. Ruční spínač zapnutí / vypnutí umožňuje bezpečné odpojení napájení bez nutnosti odpojení síťového kabelu. Vysoká účinnost a stabilní provoz napájecího zdroje ovlivňuje spolehlivost všech komponent počítačů.
Několik důležitých chráničů (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) a PFC filtru chrání a zabraňuje poškození hlavních částí počítače a stabilizaci fungování napájecího zdroje tak, aby fungovalo bez nežádoucího rušení.
1,5 m napájecí kabel.

Mapa Kabelová

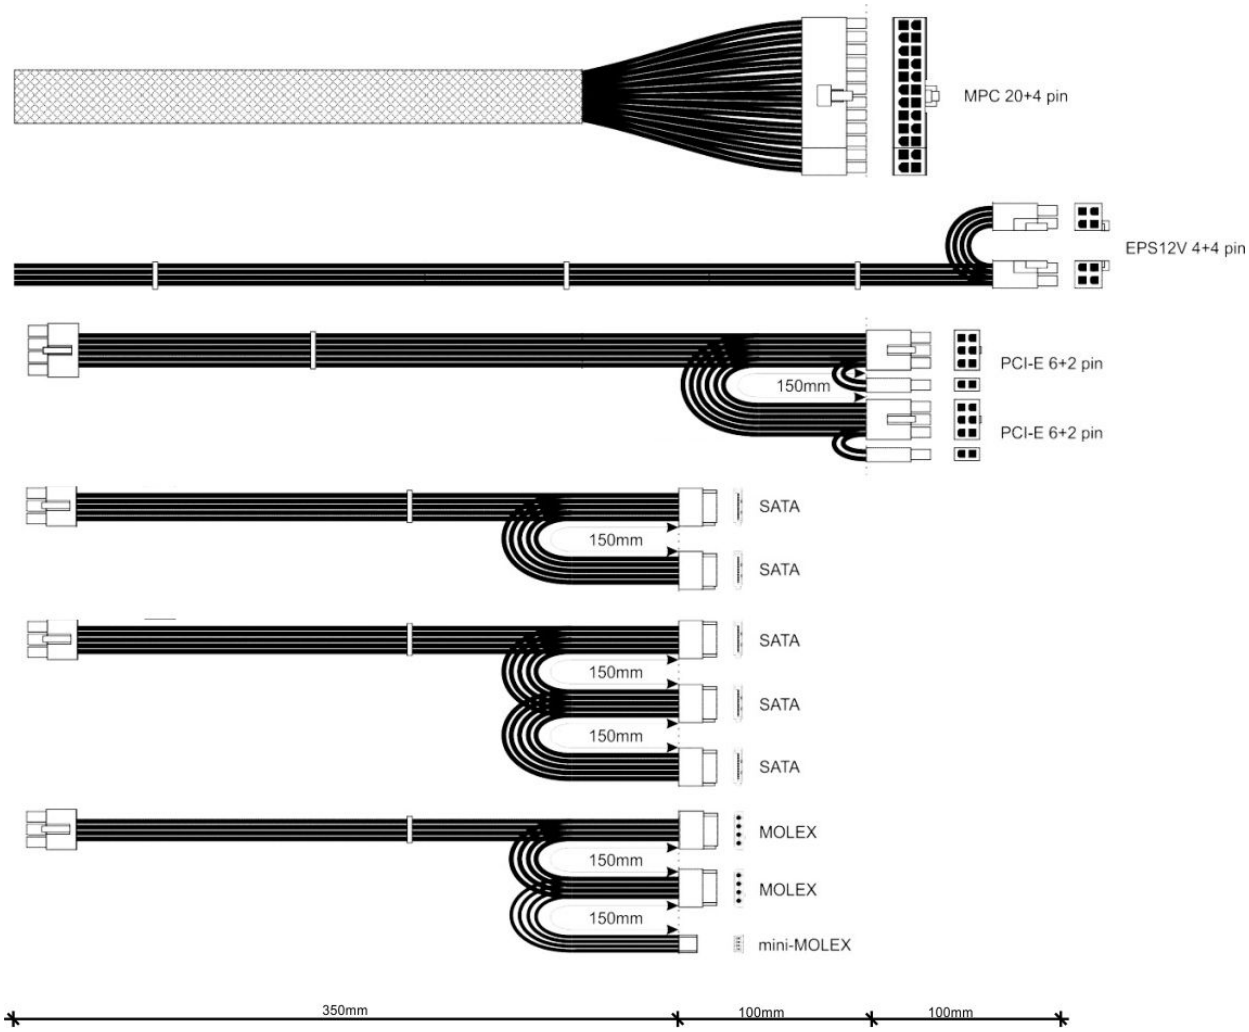
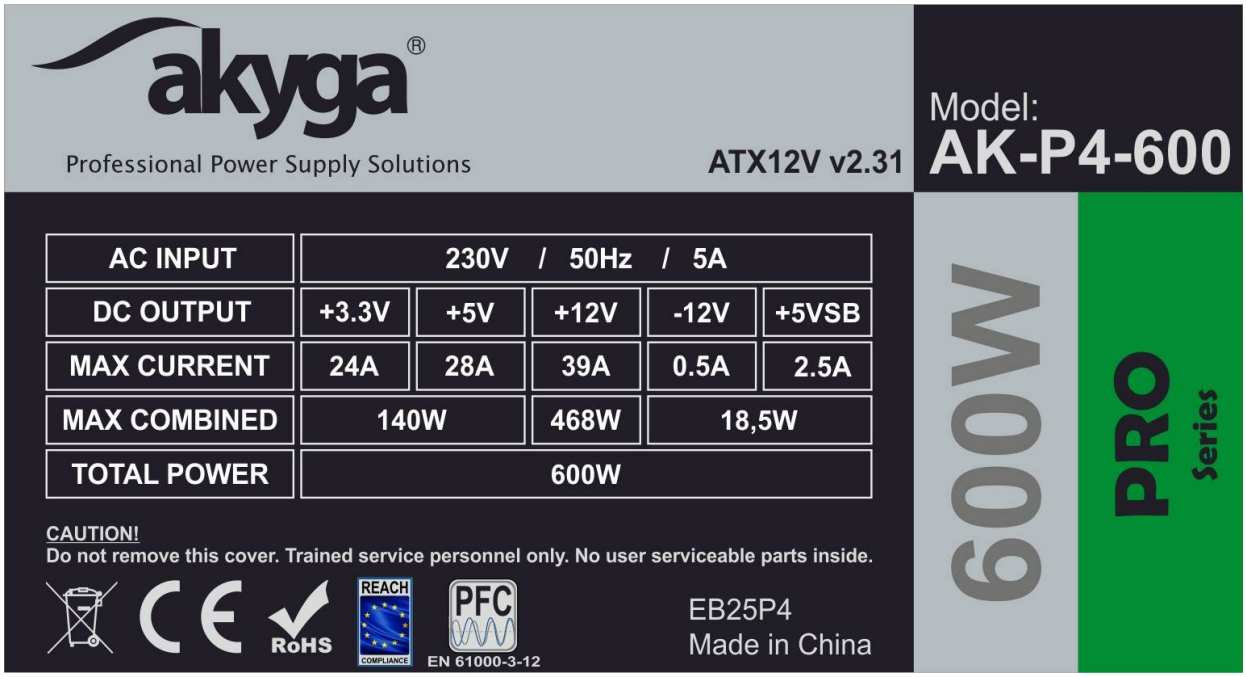
Typový štítek