Computer napájení

Model: **AK-U4-1250**

3

Kód produktu	AK-U4-1250
Typ výrobku	Computer napájení
Formát	ATX 2.31
Série	Ultimate
Napájecí napětí	230 V
Spotřeba energie	< 10 A
Účinnost	> 90 %
80 PLUS shody	Ano
Aktuální na lištu +3.3V	20 A
Aktuální na lištu +5V	20 A
Aktuální na lištu +12V	95 A
Maximální zatížení na 12V lince	1140 W
Maximální výkon	1250 W
Základní desky Napájecí konektor	24-pin
Napájecí konektor ATX12V P4	Žádná
Napájecí konektor EPS12V 8-pin	1 ks (4 + 4-pin)
Napájecí konektor PCI-E 6 pin	Žádná
Napájecí konektor PCI-E 6 + 2 pin	12 ks
Napájecí konektor PCI-E 8 pin	Žádná
Molex konektor	4 ks
Mini-Molex konektor	Žádná
SATA konektor	8 ks
Modulární napájení	Ne
PFC filtr	Aktivní
Mechanický přepínač	Ano
Uzemnění	Ano
OVP	Ano
OCP	Ano
OPP	Ano
OTP	Ano
SCP	Ano
UVP	Ano
Napájení konektor	IEC C14
Velikost ventilátoru	140 mm
Fan úpravy	Automatické
Délka kabelu	45 - 60 cm
Kabel zástrčka #1	C/E/F (CEE 7/7)
Kabel zástrčka #2	IEC C13
Napájecí kabel je součástí balení	Ano
Materiál	Pozinkovaná ocel

3

Barva produktu	Cerň
MTBF	100000 h
Teplota	5 - 50 °C
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	160 x 150 x 85 mm
Velikost balení (L x W x H)	300 x 200 x 100 mm
Čistá hmotnost	2.15 kg
Celková hmotnost.	2.25 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
FCC shody	Ne
RoHS Shoda	Ano
REACH shoda	Ano
Zahrnuté příslušenství	Kabel AK-PC-01C
EAN kód	5901720134608
Záruka	36 měsíců

Popis

Akyga® AK-U4-1250 Napájecí zdroj ATX Ultimate řady 1250W, kompatibilní s ATX 2.31 standardem.
Pokročilé parametry umožňují použití v komplexních konfiguracích. Napájecí zdroj má 8 konektorů SATA, 4 konektory MOLEX, 12 konektorů PCI 6 + 2 kolíky, 1 konektory EPS12V 4 + 4pinové a univerzální konektor základní desky 24pinový. Tichý 14 cm ventilátor s chromovaným grilem poskytuje účinné chlazení. Ruční spínač zapnutí / vypnutí umožňuje bezpečné odpojení napájení bez nutnosti odpojení síťového kabelu. Vysoká účinnost a stabilní provoz napájecího zdroje ovlivňuje spolehlivost všech komponent počítačů. Zárukou vysoké účinnosti je dodržování standardu 80 PLUS® Gold, který zajišťuje, že dodávané komponenty obdrží přinejmenším 80% energie přenášené napájecím zdrojem.
Několik důležitých ochranných prvků (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) a aktivního filtru PFC chrání a zabraňuje poškození hlavních součástí počítače a stabilizaci fungování napájecího zdroje tak, aby fungovalo bez nežádoucího rušení.
1,5 m napájecí kabel.

Mapa Kabelová

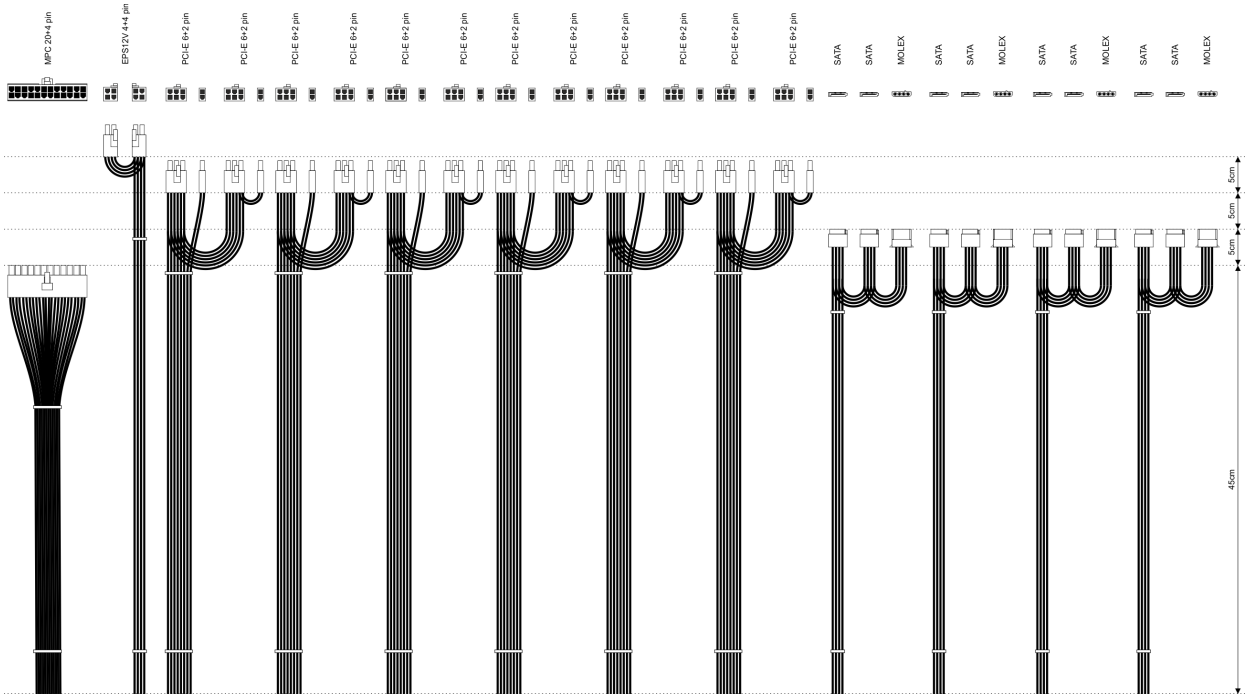
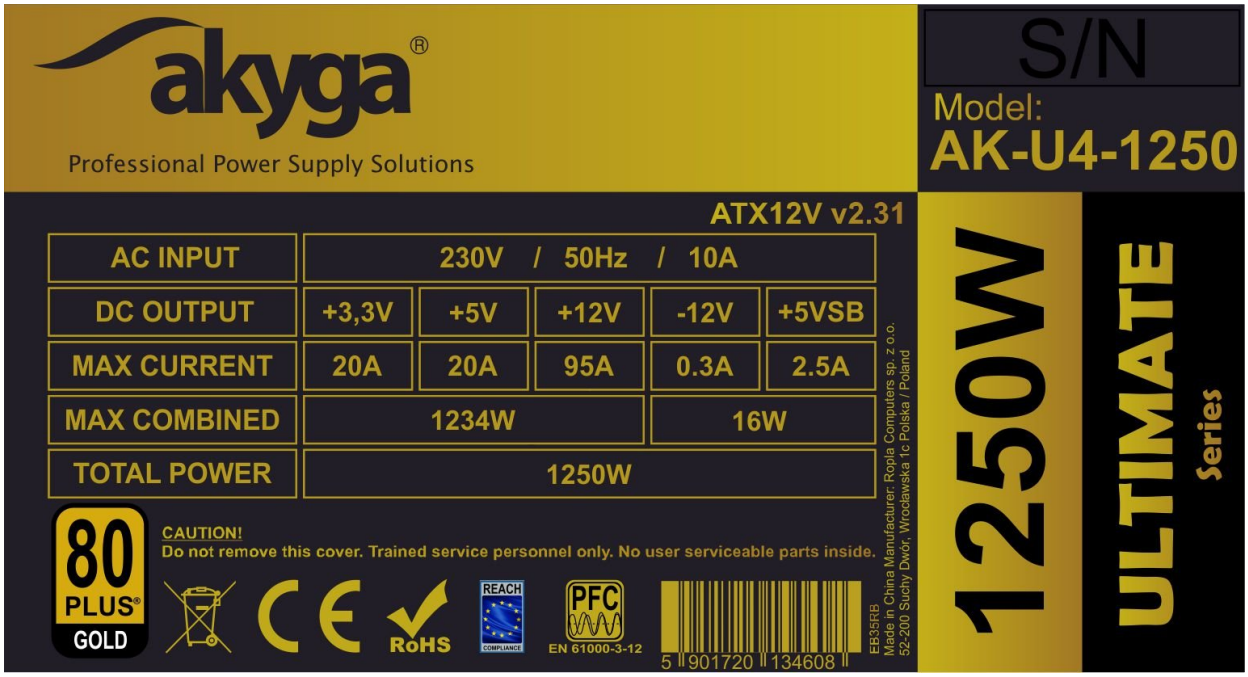
Typový štítek