Computer napájení

Model: **AK-S1-300**

Kód produktu	AK-S1-300
Typ výrobku	Computer napájení
Formát	SFX
Série	Pro
Napájecí napětí	230 V
Spotřeba energie	< 5 A
Účinnost	> 70 %
80 PLUS shody	Ne
Aktuální na lištu +3.3V	9 A
Aktuální na lištu +5V	13 A
Maximální zatížení na +3.3V a +5V lince	90 W
Aktuální na lištu +12V	17 A
Maximální zatížení na 12V lince	204 W
Maximální výkon	300 W
Základní desky Napájecí konektor	24-pin
Napájecí konektor ATX12V P4	1 ks
Napájecí konektor PCI-E 6 pin	Žádná
Napájecí konektor PCI-E 6 + 2 pin	Žádná
Napájecí konektor PCI-E 8 pin	Žádná
Molex konektor	2 ks
Mini-Molex konektor	Žádná
SATA konektor	2 ks
PFC filtr	Pasivní
Uzemnění	Ano
OVP	Ano
OCP	Ano
OPP	Ano
OTP	Ano
SCP	Ano
UVP	Ano
Napájení konektor	IEC C14
Velikost ventilátoru	80 mm
Fan úpravy	Automatické
Délka kabelu	30 - 60 cm
Napájecí kabel je součástí balení	Ano
Materiál	Pozinkovaná ocel
Barva produktu	Cerň
MTBF	100000 h
Teplota	5 - 50 °C
Balíček	Fólie

Velikost produktu (L x W x H)	63,5 x 125 x 100 mm
Velikost balení (L x W x H)	63,5 x 125 x 150 mm
Čistá hmotnost	0.8 kg
Celková hmotnost.	0.8 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
FCC shody	Ne
RoHS Shoda	Ano
REACH shoda	Ano
EAN kód	5901720135117
Záruka	24 měsíců



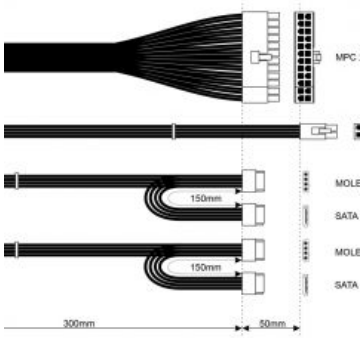

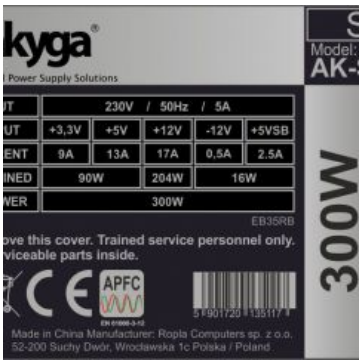

Popis

Moderní napájecí zdroj SFX Akyga® AK-S1-300 Pro s výkonem 300 W byl navržen pro montáž do kompaktních počítačových skříní, kde je omezen prostor.
SFX je vybaven 4pinovým konektorem P4, 2 konektory MOLEX, 2 konektory SATA a univerzálním konektorem 24pin pro základní desky. Pro lepší chladicí účinek má 80 mm tichý ventilátor s automatickou regulací otáček. Napájení se vyznačuje vysokou účinností nad 70%. Byl vyroben z odolné, pozinkované oceli.
PFC filtr a řada ochran (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) zajišťují stabilitu jak samotného napájecího zdroje, tak i výkonových komponentů chránících před poškozením, včetně základní desky a procesoru.
V sadě s napájecím zdrojem je napájecí kabel.

Mapa Kabelová

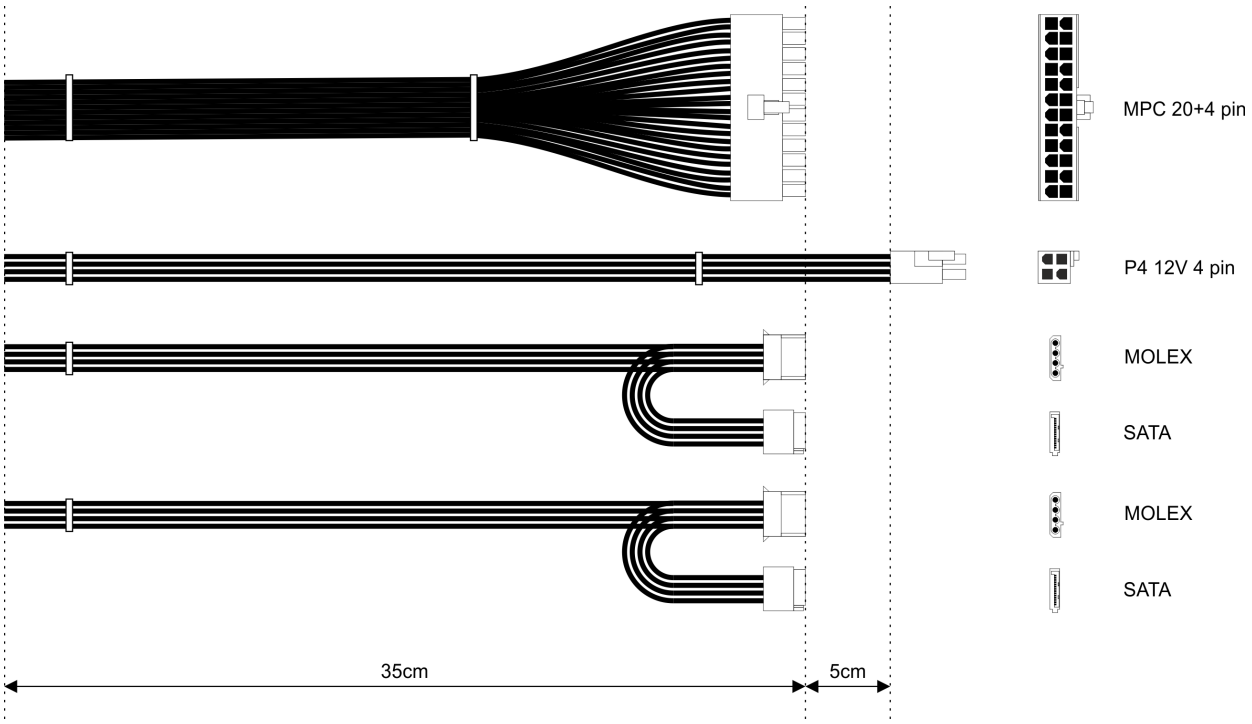
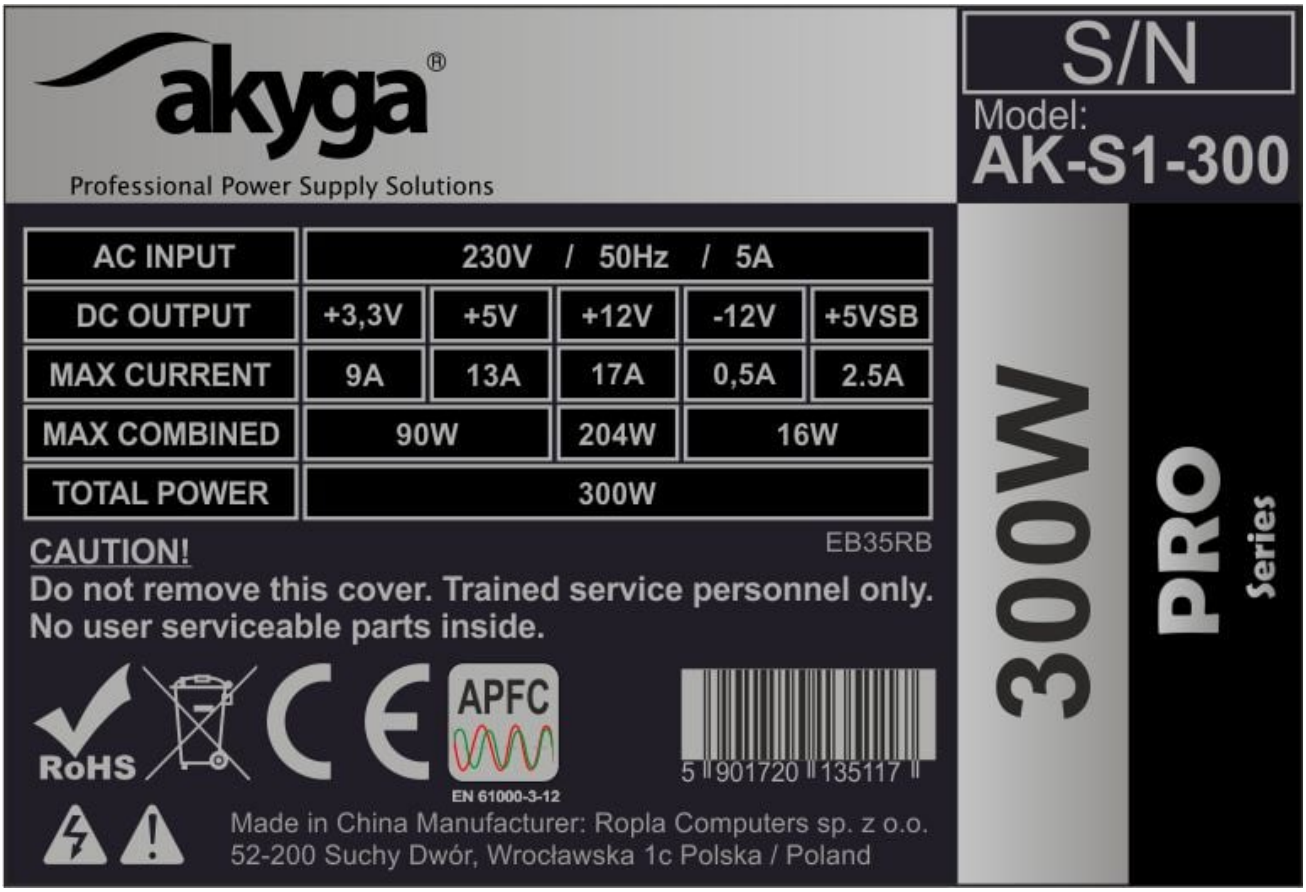
Typový štítek