# Napájecí zdroj LED

Model: **AK-L2-100**

3

| | |
|---|---|
| Kód produktu | AK-L2-100 |
| Typ výrobku | Napájecí zdroj LED |
| Série | Pro |
| Napájecí napětí | 100-265 V |
| Mechanický přepínač | Žádná |
| Hodnocení IP | IP67 |
| OVP | Ano |
| OCP | Ano |
| OPP | Ano |
| OTP | Ano |
| SCP | Ano |
| Délka kabelu | 3 x 25 cm |
| Teplota | 5 - 50 °C |
| Balíček | Kartonova krabice |
| Velikost produktu (L x W x H) | 196x70x43 mm |
| Velikost balení (L x W x H) | 224x90x55 mm |
| Čistá hmotnost | 946 g |
| Celková hmotnost. | 986 g |
| Prohlášení o shodě CE | Ano |
| RoHS Shoda | Ano |
| REACH shoda | Ano |
| EAN kód | 5901720135032 |
| Záruka | 24 měsíců |

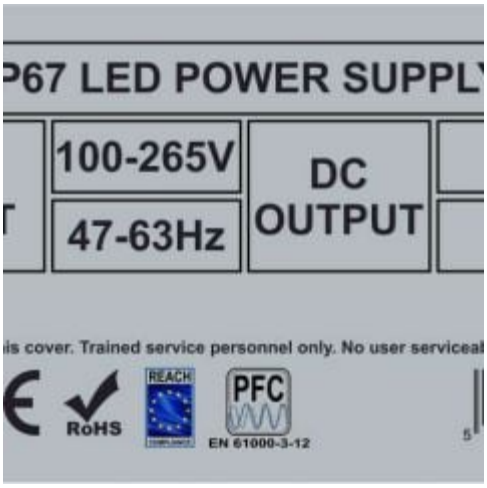


# Popis

**Akyga® AK-L2-100** je **100W** napájecí zdroj pro průmyslové automatizační systémy, řízení strojů a osvětlení založené na technologii LED, který se používá při napájení LED pásů, LED žárovek, LED panelů, LED ovladačů RGB a dalších elektronických zařízení napájených **12V DC** a díky vodotěsnému krytu **IP67** funguje i uvnitř a venku. Kapacita proudu **8.3A** umožňuje dodávat **20m** LED pás (4,8 W/m).
Pro správné přizpůsobení napájecího zdroje páskem LED vynásobte délku pásky vyjádřenou v metrech napájecím zdrojem pásky a poté vyberte zdroj napájení min. 10% zaručuje dlouhou a bezproblémovou provoz systému.